СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
MIG – MAG Инвертор

Арт. 033382

PEARL XL

Полуавтоматичесикй аппарат Инверторной технологии и питанием Flexible Voltage, идеален для работы на объектах. Аппарат оснащен технологией последнего поколения, которая облегчает его использование и обеспечивает высоко-профессиональную сварку до 180А (Металл ≥ 8/10ых) при питании 230В.

MIG/MAG/NO GAZ - 180 A MAX – Сталь: Ø 0,6/0,8 – No Gas Ø 0,9 – Алюм. Ø 0,8/1,0 - Бобина Ø 200/300

180 A : 100% СИНЕРГИЧНЫЙ ИЛИ РУЧНОЙ

✓ **Комплексный синергичный режим:**

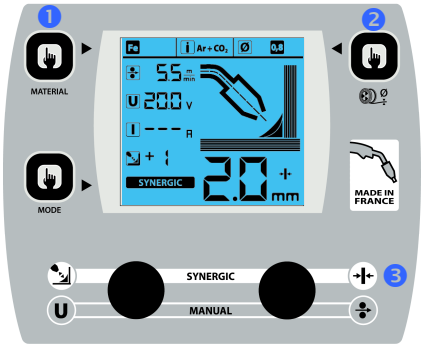

Сверхбыстрая настройка параметров

1. Тип проволоки
2. Ø проволоки
3. Толщина свариваемой детали

После первого использования все настройки сохраняются в памяти.

PEARL автоматически определяет идеальное напряжение и оптимизирует скорость подачи.

Оптимизированный синергичный режим для:
Стали (Аргон+CO^2, CO^2 или No Gas) - Нержавейки (Аргон+CO^2)- Алюминия : Аргон (чистый)

Умная подача проволоки:
Уникальное на рынке микропроцессорное подающее устройство гарантирует постоянную подачу проволоки во время сварки вне зависимости от действия, оказанного на проволоку.

Возможность настройки провара:
Через настройку длины дуги

✓ **Ручной режим:** настройка скорости проволоки и сварочного напряжения.

Арт.033382
В комплекте :
1 горелка 150А 3 м
1 кабель + зажим массы
Оснащен для сварки проволокой 0,8 мм

Редуктор не входит в набор

ПЕРЕНОСНОЙ – ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ НА ОБХЕКТАХ

- **Компактный** (20 кг с аксессуарами) может быть использован везде, как В помещении, так и на открытом воздухе (IP23).
- Для **бобин Ø 200** или **300 мм.**
- **Съемные горелка и кабель массы** для облегчения транспортировки.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПИТАНИЕ

- PEARL - аппарат последнего поколения – оснащен **PFC** широкого диапазана позволяющего иметь **F**lexible **V**oltage.
- Благодаря этой технологии, PEARL работает от простой розетки 230В-16А или 110В-32А, даже при интенсивном использовании и с **удлинителем** (100 м).
- PEARL также **защищен** для работы от **электрогенераторов** и против **постоянного перенапряжения до 400В** (заводской контроль).





Дополнительные Опции

Арт 041226 Набор для Горелки MB15(150A)

Состав:
- Контактные трубки :
  - Ø0,6 M6 сталь/нержавейка (x 5)
  - Ø0,8 M6 сталь/нержавейка (x 5)
  - Ø0,8 M6 Алюминий (x 5)
- держатель контактной трубки 150A (x 3)
- Пружина наконечника (x 5)
- Наконечники 150A (x 3)

50/60 HZ	min◄►max A	ø mm	Ø mm GAZ / NO GAZ	ÉQUIPÉ D'ORIGINE • ORIGINAL EQUIPEMENT ORIGINALAUSSTATTUNG EQUIPAMIENTO DE FABRICA 3m	40°C EN60974-1 Amax	60%	m/min	U_0 V	cm	kg
230V 13A - 6 KW	20 >180	200 - 300	0,6 >1,0	0,9	0,8 mm Steel/Acier	0,6/0,8	180A 22%	120A	1>12	83V	26,3 x 54,6 x 44,5	20

CE **EN 60 974-1**

MADE in FRANCE

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr
www.gys.fr