

АППАРАТ для сварки проволокой MIG –MAG

Ref. 017979

DUOMIG AUTO

АППАРАТ С ВНЕДРЕННЫМ ДВОЙНЫМ ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ ИДЕАЛЕН ДЛЯ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ. DUOMIG AUTO СОЗДАН ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ :

- либо для сварки-пайки СТАЛЕЙ HLE/THLE/UHLE
- либо для сварки АЛЮМИНИЯ для профессиональных работ проволокой Ø0.8мм или 1мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ✓ аппарат для сварки проволокой оснащенный 2-мя горелками, 2-мя подающими механизмами, 2-мя приводными двигателями с 4 роликами
- ✓ функция сварки MIG ALU
- ✓ функция сварки-пайки MIG (СТАЛЬ HLE / THLE/UHLE)
- ✓ последовательная сварка точек (прерывание)
 - кнопка SPOT для регулирования длительности сварки
 - кнопка DELAY для регулирования длительности перерыва
- ✓ поддон для баллона до 4м³
- ✓ рассчитан для бобин проволоки Ø 200мм или 300мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот аппарат отличного качества - это ответ на все ваши проблемы сварки. Он создан для использования двух разных видов проволоки, и он полностью вас удовлетворит при использовании проволоки для пайки, из меднокремникового и медноалюминиевого сплава, необходимые для оцинкованных металлических листов нового поколения и при использовании алюминиевой проволоки для сварки алюминиевых листов ≥ 0,9 мм.

Готовый к применению, этот аппарат позволяет не терять время при смене бобин проволоки и баллонов газа.

MADE in FRANCE

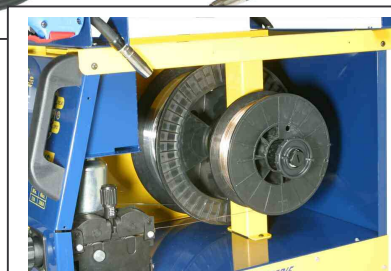

REF 017979 : в комплекте с 2-ми горелками 150А длиной 3м, зажимом массы и сварочным редуктором



NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPAISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 60 974-1

Ø mm	ÉQUIPÉ D'ORIGINE ORIGINAL EQUIPEMENT ORIGINALAUSSTATTUNG EQUIPAMIENTO DE FÁBRICA ORIGINELE UITVOERING	X% EN 60 974/1 A			min ◀ ▶ max A	U ₀ V
Ø mm	Ø mm	40%	60%	100%	Reg	V
0,6/0.8/1	0,8	150	130	105	15 ▶ 205	7 позиций
Tri 50/60 HZ V	A	KVA		m/min.	IP 21	cm
400	10	5	•	1 ▶ 15	•	45x85x81
						kg
						65

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

www.gys.fr - e-mail : contact@gys.fr